



CÓDIGO: 29961 CLAVE: SOIN-101MP

Mini soldadora inversora 100A, 127V,
PRETUL

- Ligera, compacta y fácil de trasportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW)
- Voltaje de alimentación: 1 Fase (127 V)
- Rango de corriente: 1 Fase (20 A - 100 A CD)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 1/8") y 7018 (Hasta 3/32")
- Perilla para ajuste de corriente

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Corriente máxima	100 A CD
Bornes	3/8"
Ciclo de trabajo	60% (6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso)
Alimentación	1 FASE (127 V CA / 28 A / 50 - 60 Hz)
Voltaje de circuito abierto	69 V CD
Potencia	3.5 kVA
Rango de corriente	1 FASE (20 A - 100 A CD)
Tipos de electrodo	6013, 6011 y 7018
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	10 cm x 14 cm x 21 cm
Peso	2.3 kg (5 lb)
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	72

País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

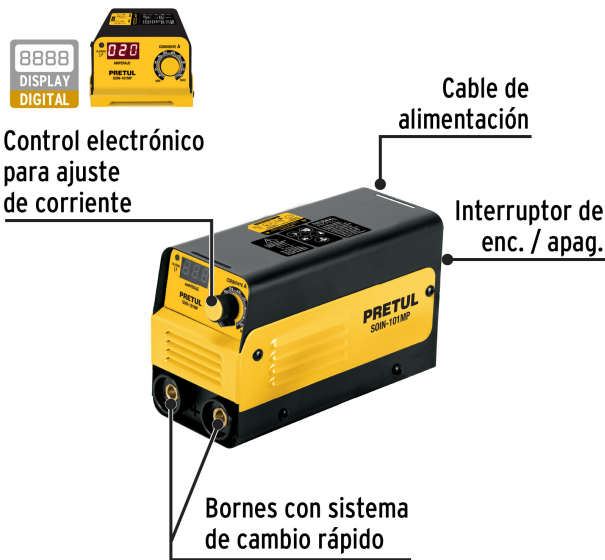
Incluye

- Cable con tenaza para tierra 2 m (6.6 ft), # 7 AWG (10 mm²)
- Cable con tenaza portaelectrodo 2 m (6.6 ft), # 7 AWG (10 mm²)
- Correa
- Careta protectora
- Cepillo de alambre
- Cable de alimentación con clavija 2 m (6.6 ft)
- 1 kg de Electrodo 1/8" E6013-4

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
12107	CAB-200	Cables p/electrodo y p/terra 200A c/conector 3/8", EXPERT
12108	AN-SI-12/16/20	Antorcha para soldadoras inversoras, TRUPER
100286	CAB-200A	Cables p/electrodo y p/terra 200A c/conector 1/2", EXPERT

Imagenes complementarias



Imágenes complementarias

Características técnicas:

- IGBT
INVERTER

THERMAL
PROTECT

ARC
FORCE

ANTI
STICK

HOT
START

LIFT
TIG
- Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente

Protección térmica contra sobrecarga

Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones

Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo

Facilita el arranque del arco



Facilita el arranque del arco con el proceso TIG

Accesorios incluidos:

- Cable con tenaza para tierra:

Cable: 2 m (6.6 ft)
#7 AWG (10 mm²)
- Cable con tenaza portaelectrodo:

Cable: 2 m (6.6 ft)
#7 AWG (10 mm²)
- Correa
- Careta protectora
- Cepillo de alambre
- Cable de alimentación con clavija 2m (6.6 ft)
- 1 kg Electrodos 1/8" E6013-4

Para procesos de electrodo revestido SMAW Electrodo revestido	1 FASE 6013 3/32" 1/8" 6011 3/32" 1/8" 7018 3/32"
TIG Tungsteno	N/A

