



CÓDIGO: 49877 CLAVE: BOAP-1/2F

Bomba periférica 1/2HP, altura máx 25m, uso agrícola, FOSET

- Ofrece mayor altura. Se utiliza cuando se requiere subir el agua a lugares altos
- Recomendada para bombear agua limpia (sin partículas abrasivas)

25 m

Altura máxima

31 L/min

Flujo máximo

USO AGRÍCOLA
Sin IVA

Aplica solo en México

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Altura máxima	25 m
Flujo máximo	31 L/min
Profundidad máxima de succión	8 m
Potencia	1/2 HP
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	40 °C
Consumo	3 A
Velocidad	3,450 rpm
Grado de protección	IPX4
Diámetro de Entrada / Salida	1" NPT
Material del embobinado de motor	Aluminio
Material del impulsor	Latón
Ciclo de trabajo	20 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Clavija	Sí
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	12 cm x 15 cm x 25 cm

Especificaciones

Peso	3.6 kg
Empaque individual	Caja
Pallet	180
Inner	1
Master	6

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Inner	Medidas: Alto: 17 cm (6 3/4") Ancho: 13.5 cm (5 1/4") Largo: 27.2 cm (10 3/4") Peso: 3.8 kg (8.38 lb)
Master	Medidas: Alto: 36.2 cm (14 1/4") Ancho: 28.7 cm (11 1/4") Largo: 42 cm (16 1/2") Peso: 23.44 kg (51.68 lb)


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)


Código	Clave	Descripción
48268	CJ-BOAP-1/2F	Caja de empaque de repuesto para BOAP-1/2F, FOSET

Imágenes complementarias

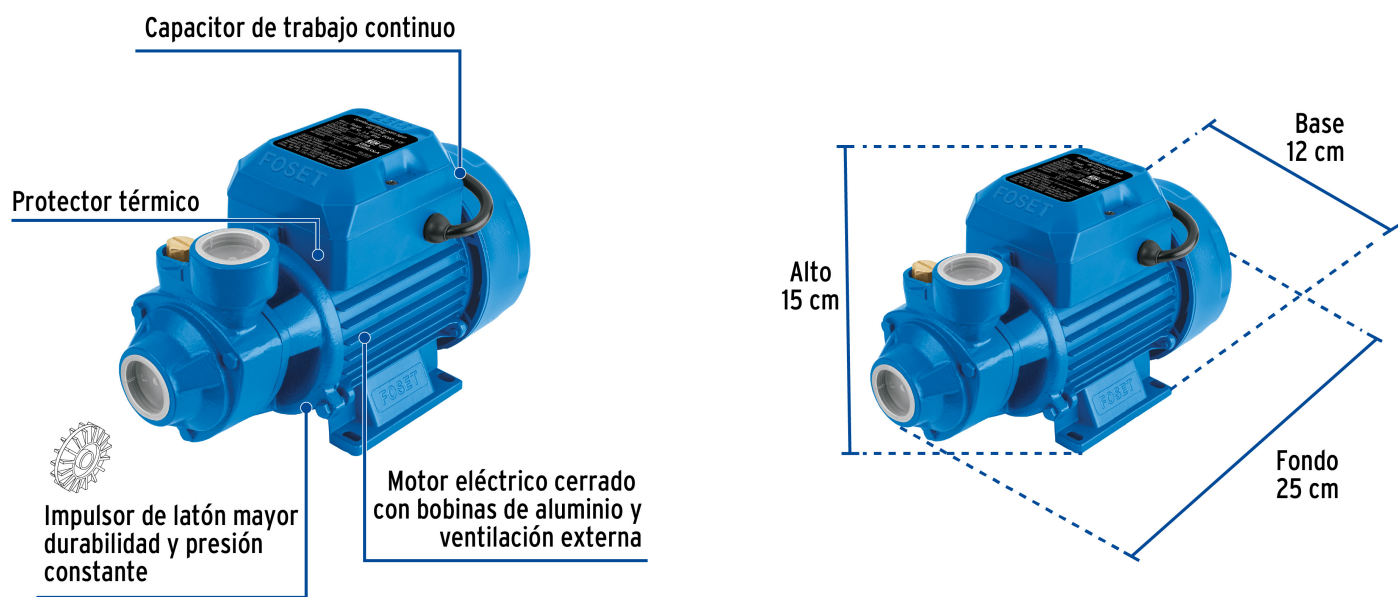


Imágenes complementarias

Funcionamiento

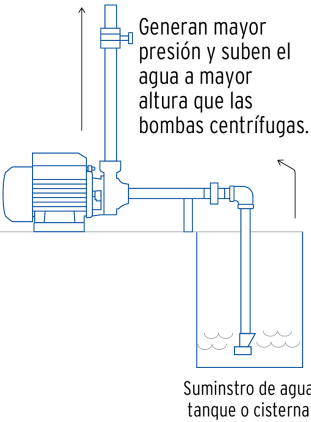

Curva de rendimiento


Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.



Recomendaciones

- Instalar las bombas en lugares cubiertos.
- Secos y bien ventilados.
- En ambientes cuya temperatura no sobrepase los 40° C.
- Llenar por completo la bomba con agua limpia antes de encender por primera vez.
- Colocar las bombas en posición horizontal en lugares planos y sujetarlas con tornillos.

EMPAQUE INDIVIDUAL

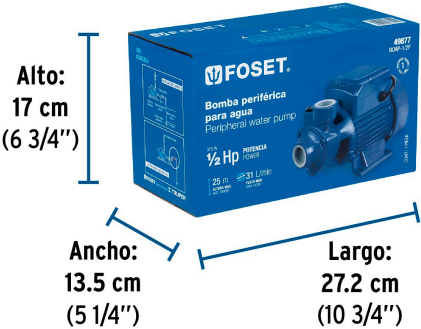

Peso: 3.8 kg (8.38 lb)

Imagenes complementarias

EMPAQUE MASTER



Contiene: 6 piezas

Peso: 23.44 kg (51.68 lb)